



KT 72 TC

Anwendungen:


Selbstklebe-Etiketten, Wertscheine

Beschreibung:

- Topcoat Qualität
- Mittlere dynamische Sensitivität
- 12 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Hergestellt ohne Verwendung von Bisphenolen

Papiertechnische Eigenschaften	Wert	Testmethode
Flächengewicht	72 g/m ² ± 4 g/m ²	ISO 536
Dicke	77 ± 5 µm	ISO 534
Rauigkeit PPS (1.0 MPa)	≤ 2,0 µm	ISO 8791-4
Weisse (Strichseite)	≥ 90 %	ISO 2470
Bruchwiderstand längs	≥ 60 N / 15 mm	ISO 1924-2
Bruchwiderstand quer	≥ 30 N / 15 mm	ISO 1924-2
Bruchdehnung längs	2,0 ± 1,0	ISO 1924-2
Feuchte (absolut)	5,5 - 6,5 %	ISO 287
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte nach Alterung *	Bedingungen
Wärmebeständigkeit	≥ 90 %	24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	≥ 90 %	24h / 40°C 80% r.F.
Lichtbeständigkeit	≥ 90 %	24h / 16.000 lux
Resistenzen	optische Dichte nach Alterung *	Bedingungen
PVC, Weichmacher, Folie	≥ 90 %	KITP
Speiseöl	≥ 90 %	KITP
Wasser	≥ 70 %	KITP

* bezogen auf maximale optische Dichte

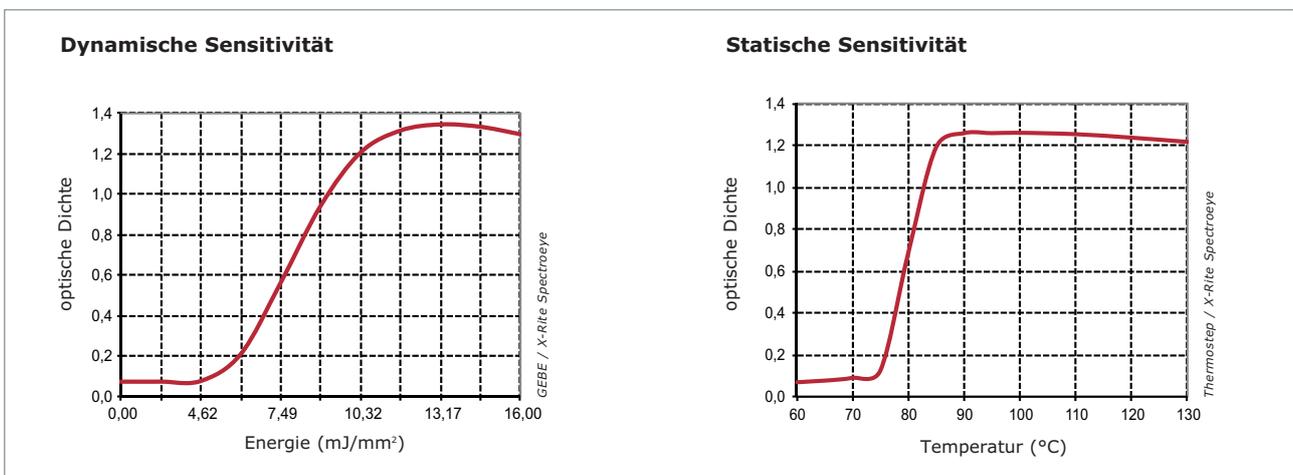

Änderungen vorbehalten

